



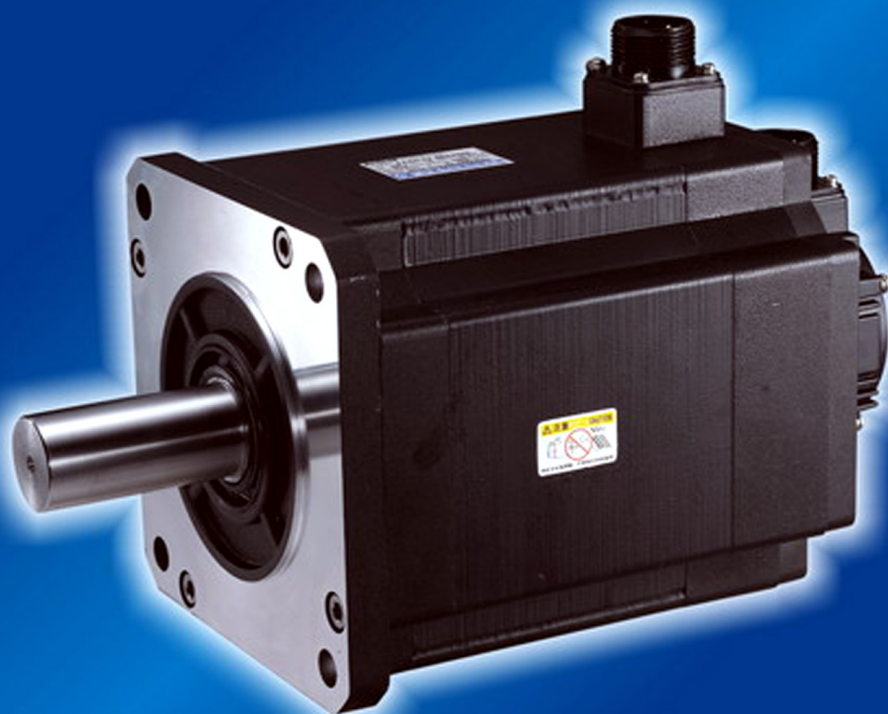

Servo Motor de CA GSK serie SJT

GSK CNC EQUIPMENT CO., LTD.
GSK M&E EQUIPMENT CO., LTD.

Servo Motor de CA GSK serie SJT

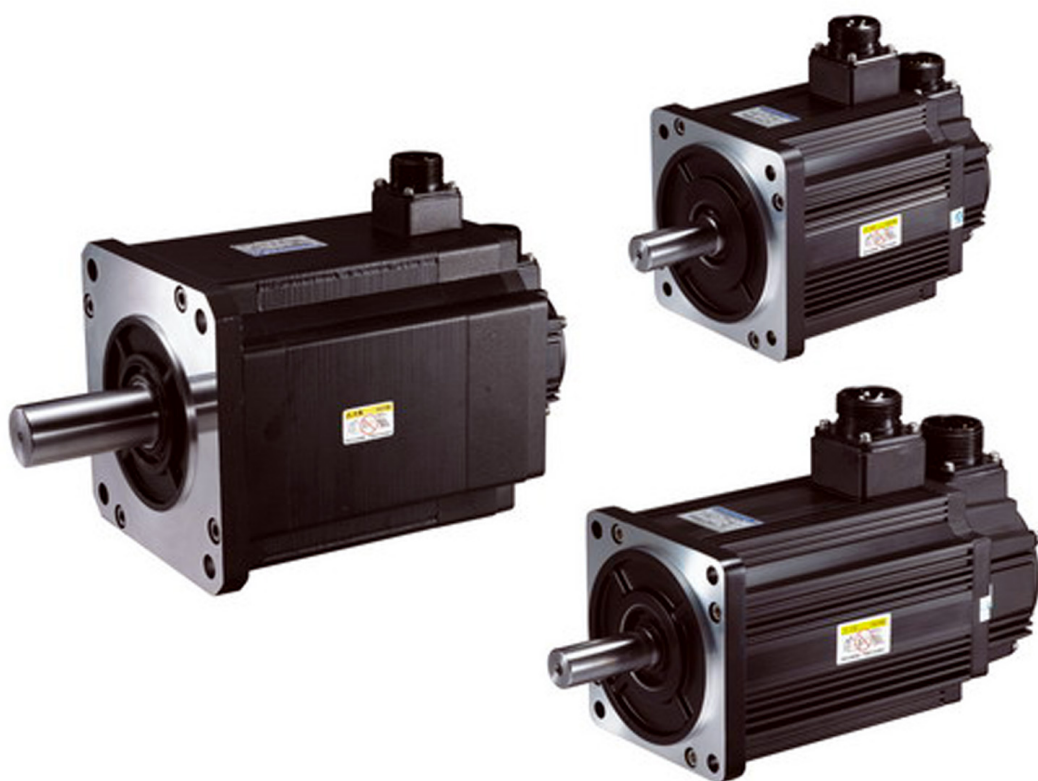

Características:

- Diseño óptimo, prolijo y compacto, larga vida útil en el modo de trabajo nominal.
- Material magnético permanente de tierra rara de alta performance, alta potencia, y gran capacidad de carga;
- Excelente potencial senoidal regenerativo y de corriente, excelente performance a baja velocidad;
- Inercia del motor acorde con la carga;
- Material aislante de nivel F para prolongar la vida del motor;
- Componentes de realimentación importados, rodamientos de bajo ruido originales importados para reducir las vibraciones y el ruido;
- Sellado hermético completo y de alta confiabilidad para satisfacer las necesidades ambientales de la industria;
- Óptima correspondencia con nuestro driver servo de CA para lograr una performance inmejorable.

Tipo de producto y especificaciones:

130 SJT – MZ 060 D

Código de velocidad nominal

Código de cupla nominal;

Código del nombre del producto:

SJT – AC servo motor sincrónico;

M – código del componente de realimentación (encoder óptico) ;

Z – código del freno (función de frenado en ausencia de alimentación)

Número de carcasa


Ítem	Especificaciones	110SJT-M020E	110SJT-M040D	110SJT-M060D
Potencia (kW)		0.6	1.0	1.5
Polos		4	4	4
Voltaje De Entrada Del Driver(v)		220VCA tres fases (o fase única)	220VCA tres fases (o fase única)	220VCA tres fases
Corriente nominal (A)		3	4.5	7
Cupla nominal (N • m)		2	4	6
Cupla máxima (N • m)		8	12	12
Velocidad nominal (r/min)		3000	2500	2500
Velocidad máxima (r/min)		3300	3000	3000

Ítem	Especificaciones	130SJT-M040D	130SJT-M050D	130SJT-M060D	130SJT-M075D
Potencia (kW)		1.0	1.3	1.5	1.88
Polos		4	4	4	4
Voltaje De Entrada Del Driver(v)		220VCA tres fases	220VCA tres fases	220VCA tres fases	220VCA tres fases
Corriente nominal (A)		4	5	6	7.5
Cupla nominal (N • m)		4	5	6	7.5
Cupla máxima (N • m)		10	12.5	18	20
Velocidad nominal (r/min)		2500	2500	2500	2500
Velocidad máxima (r/min)		3000	3000	3000	3000



Ítem	Especificaciones	130SJT-M100B	130SJT-M100D	130SJT-M150B	130SJT-M150D
Potencia (kW)		1.5	2.5	2.3	3.9
Polos		4	4	4	4
Voltaje De Entrada Del Driver(v)		220VCA tres fases	220VCA tres fases	220VCA tres fases	220VCA tres fases
Corriente nominal (A)		6	10	8.5	14.5
Cupla nominal (N · m)		10	10	15	15
Cupla máxima (N · m)		25	25	30	30
Velocidad nominal (r/min)		1500	2500	1500	2500
Velocidad máxima (r/min)		2000	3000	2000	3000


Dimensiones del Motor Serie 110SJT:

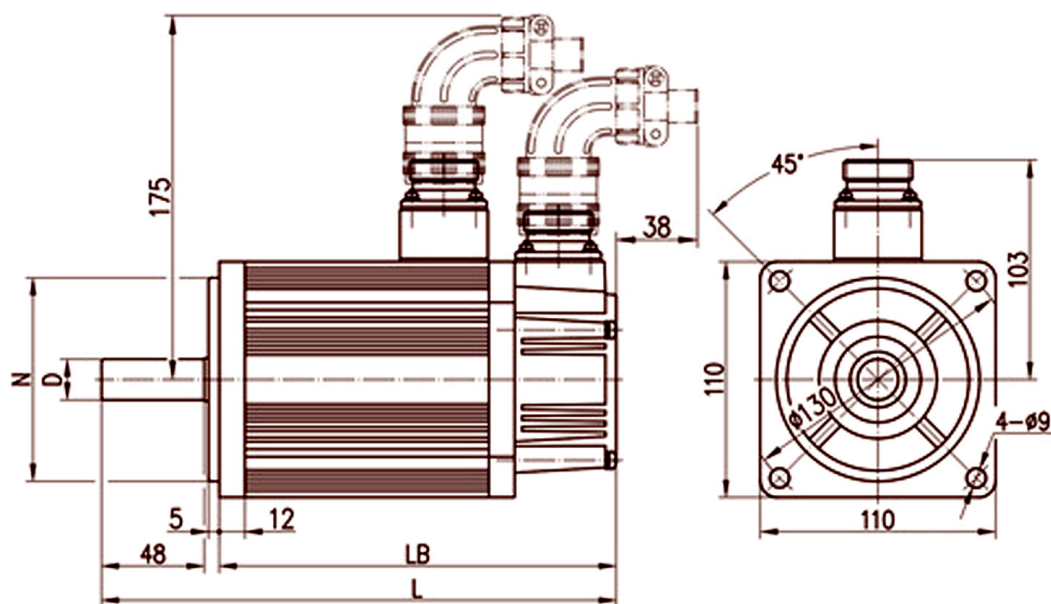

Especificaciones	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)
110SJT-M020E	$\phi 19^{+0.013}_{-0.013}$	$\phi 95^{+0.035}_{-0.035}$	156 (207)	211 (262)
110SJT-M040D	$\phi 19^{+0.013}_{-0.013}$	$\phi 95^{+0.035}_{-0.035}$	186 (237)	241 (292)
110SJT-M060D	$\phi 19^{+0.013}_{-0.013}$	$\phi 95^{+0.035}_{-0.035}$	212 (263)	267 (318)
Nota: Los valores LB y L corresponden al largo del motor más el freno.				



Dimensiones del Motor Serie 130SJT:

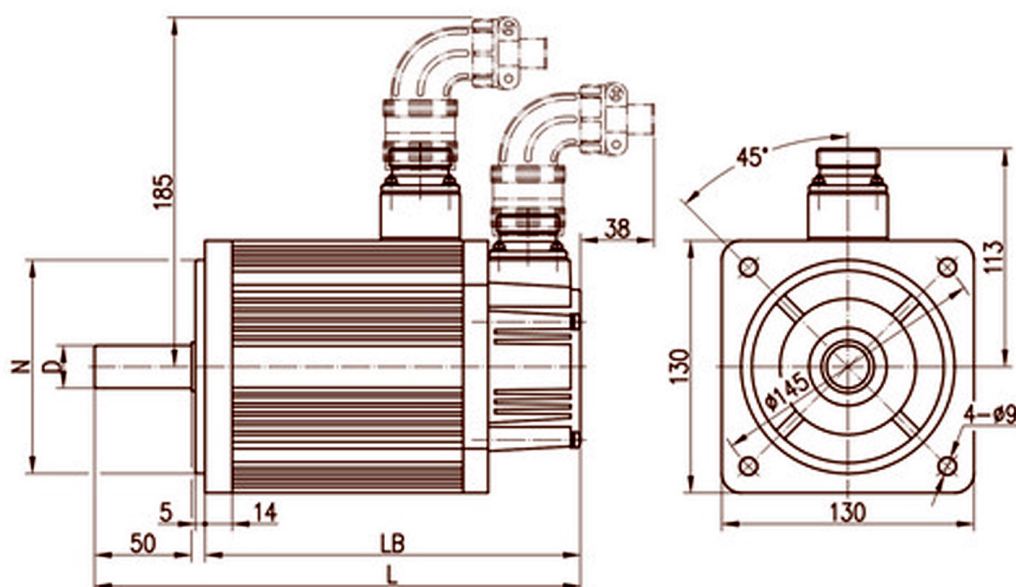

Especificaciones	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)
130SJT-M040D	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	168 (227)	225 (284)
130SJT-M050D	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	168 (227)	225 (284)
130SJT-M060D	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	190 (249)	247 (306)
130SJT-M075D	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	190 (249)	247 (306)
130SJT-M100B	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	208 (267)	265 (324)
130SJT-M100D	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	208 (267)	265 (324)
130SJT-M150B	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	238 (297)	295 (354)
130SJT-M150D	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	248 (307)	305 (364)

Nota: Los valores LB y L corresponden al largo del motor más el freno.



GSK CNC EQUIPMENT CO., LTD.
GSK M&E EQUIPMENT CO., LTD.

20070607

Add: No.52, 1st. Street, Luochong North Road, Luochongwei, Guangzhou, 510165, China

Website: www.gsk.com.cn www.gsmt.com.cn

E-mail: gsk@gsk.com.cn gskcnc@hotmail.com

Tel: 86-20-8179 6410

Fax: 86-20-8199 3683

AGENTE **DESPIN SA**
San Martin 414
Adroque (1846) Bs As
(54-11)4294-5204 e-mail info@despinsa.com.ar
WWW.despinsa.com.ar